

ALBRECHT Micro-Präzisions-Spannfutter **AMC**

- ideal für Mikrowerkzeuge
- Spannbereich 1,0 bis 6,0 mm
- wahlweise Peripherie- oder Zentralkühlung
- bessere Dämpfung gegenüber Schrumpftechnik
- schlanke Störkontur D1 = 13,5 mm
- perfekter Rundlauf < 3 µm bei 2,5 x D
- **vorgewuchtet auf G2,5 / 25.000 min⁻¹**

DIN 69893 HSK-A

- innere Kühlmittelzufuhr
- bei Bearbeitung mit innerer Kühlmittelzufuhr Kühlmittelübergaberohr Artikel-Nr. 431011.... einsetzen

Schaft	A mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	D1 mm	D2 mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
HSK-A 63	90	20	30	64	13,5	15,2	0,81	441140 6309	286,-
4102									

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)

- innere Kühlmittelzufuhr

Schaft	A mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	D1 mm	D2 mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
SK 40	90	20	38	71	13,5	16,6	1,02	442140 4009	265,-
4102									

DIN ISO 7388-2 AD (JIS B 6339)

- innere Kühlmittelzufuhr

Schaft	A mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	D1 mm	D2 mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
BT 40	90	20	30	63	13,5	15,2	1,15	443140 4009	265,-
4102									

Spannhülsen abgedichtet

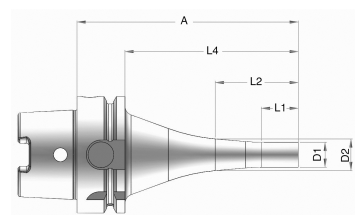
- gehärtet, geschliffen und beschichtet
- für innere Kühlmittelzufuhr

Spann-Ø mm	Artikel-Nr.	€
1	440151 0001	175,-
2	440151 0002	114,-
3	440151 0003	95,20
4	440151 0004	95,20
5	440151 0005	95,20
6	440151 0006	95,20
4102		

Spannhülsen

- gehärtet, geschliffen und beschichtet

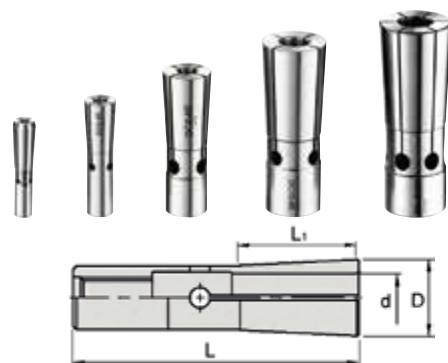
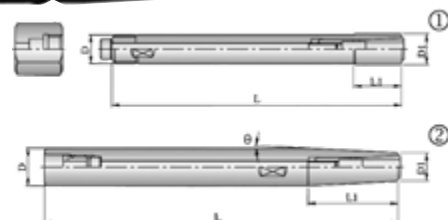
Spann-Ø mm	Artikel-Nr.	€
1	440141 0001	152,50
2	440141 0002	91,70
3	440141 0003	79,60
4	440141 0004	79,60
5	440141 0005	79,60
6	440141 0006	79,60
4102		


SARA® Spannzangenaufnahme DC

- keine Spannmutter wie bei klassischen Spannzangenaufnahmen
- extrem schlanke Kontur
- hohe Rundlaufgenauigkeit


Spannzangenaufnahme DC

Abbildung	D mm	D1 mm	d mm	L mm	L1 mm	Winkel °	für Spannzangen	Artikel-Nr.	€
1	10	9	2,4	90	14	-	DC4	445002 4090	262,-
2	12	9	2,4	120	38	3	DC4	445002 4120	290,-
1	12	14	2,6	120	40	-	DC6	445002 6120	262,-
2	16	14	2,6	150	35	3	DC6	445002 6150	290,-
2	20	14	2,6	200	70	3	DC6	445002 6200	365,-
2	25	14	2,6	250	115	3	DC6	445002 6250	519,-
4117									


Spannzangen DC

Bezeichnung	d mm	D mm	L mm	L1 mm	Artikel-Nr.	€
DC4	2	7	31	10	445003 4002	90,10
DC4	3	7	31	14	445003 4003	78,90
DC4	4	7	31	14	445003 4004	78,90
DC6	3	9,6	36	14	445003 6003	78,90
DC6	4	9,6	36	14	445003 6004	78,90
DC6	6	9,6	36	16	445003 6006	78,90
4117						