


SARA® Hydro-Dehn-Spanneinheit **ECOGRIP ER**

powered by ETP


- macht ER-Spannzangensysteme hydraulisch
- Einstellbarkeit des Rundlaufs
- Bei korrekter Montage ist eine Rundlaufgenauigkeit von 0,003 mm gegeben. Die weitere Einstellung des Rundlaufs bis zur gewünschten Genauigkeit ist durch leichtes Anziehen der Einstellschrauben möglich.

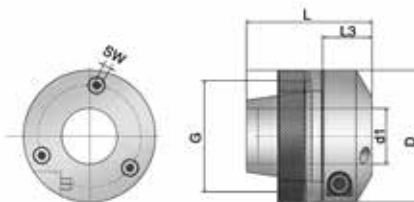

für ER-Spannzangensysteme mit Außengewinde

Spannzangen-Typ	d1 mm	Außen-Ø mm	L mm	L3 mm	Anschlussgewinde	SW	Artikel-Nr.	€
ER 16	6	34	30	14	M22 x 1,5	2,5 mm	433804 1006	284,-
ER 16 Mini	6	34	30	14	M22 x 1,5	2,5 mm	433804 1106	321,-
ER 20	12	43,5	40	24	M25 x 1,5	3 mm	433804 2012	240,-
ER 20 Mini	12	43,5	40	24	M24 x 1,5	3 mm	433804 2112	278,-
ER 25	12	48	46	26	M32 x 1,5	3 mm	433804 3012	307,-
ER 25	16	48	46	26	M32 x 1,5	3 mm	433804 3016	270,-
ER 32	20	52	52	25,5	M40 x 1,5	3 mm	433804 4020	270,-
ER 40	25	59	56	22	M50 x 1,5	3 mm	433804 5020	302,-

4130

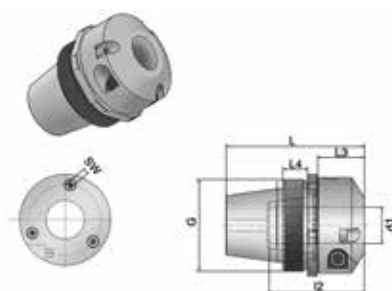

für angetriebene Werkzeuge mit ER-Innengewinde

Bezeichnung	d1 mm	Außen-Ø mm	L2 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Anschlussge- winde	SW	Artikel-Nr.	€
ER20	12	43,5	40	60,5	24	10	M32 x 1,5	3 mm	433814 2512	355,-
ER25	12	48	46	71	26	12	M40 x 1,5	3 mm	433814 3212	355,-
ER25	16	48	46	71	26	12	M40 x 1,5	3 mm	433814 3216	355,-
ER32	20	52	52	75,5	25,5	13,5	M50 x 1,5	3 mm	433814 4020	410,-

4130



ECOGRIP ER



- **einfach, schnell und präzise**
- **macht aus Ihrem ER-Spannzangensystem ein Hydro-Dehn-Spannfutter mit einer einstellbaren Rundlaufgenauigkeit auf 0,003 mm**



Video auf YouTube