


## Parallelstücke

### • Paar, mit vier Prismeneinschnitten 90°

- aus dichtem Spezialguss mit hoher Verschleißfestigkeit, alle vier Auflageflächen und Prismeneinschnitte paarweise auf gleiche Höhen bearbeitet, Auflagefläche und Prismeneinschnitte feinstgeschliffen, Seitenflächen abgerichtet
- Güte 1:** Prismeneinschnitte zur Grundfläche, Genauigkeit: 0,016 mm
- Lieferung paarweise in Einweg-Versandverpackung

Länge x Breite x Höhe mm	Gewicht kg	für Werkstückdurchmesser min./max.	Artikel-Nr.	€
60 x 100 x 120	7	8-90 mm	556010 0090	415,-
75 x 130 x 150	13	10-120 mm	556010 0120	609,-
90 x 170 x 200	24	12-180 mm	556010 0180	979,-

5155

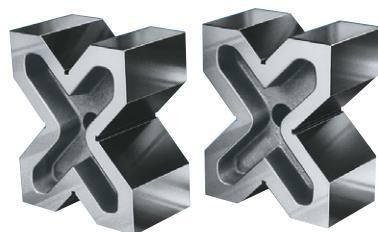

556010 0120

## Prismen-Paar mit Einschnitt 90°

- aus dichtem Spezialguss mit hoher Verschleißfestigkeit, Prismeneinschnitte paarweise auf gleiche Höhe bearbeitet, Seitenflächen abgerichtet

### • Güte 3:

Auflageflächen und Prismeneinschnitte feingehobelt, Parallelität Auflage zu Prisma, Genauigkeit: 0,06 mm

### • Güte 1:

Auflageflächen und Prismeneinschnitte feingeschliffen, Parallelität Auflage zu Prisma, Genauigkeit: 0,016 mm

Länge x Breite mm	für Werkstückdurchmesser min./max.	<b>Güte 3</b>		<b>Güte 1</b>	
		Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
100 x 40	6-40 mm	556020 0040	85,-	556025 0040	126,50
150 x 50	8-50 mm	556020 0050	139,-	556025 0050	192,50
200 x 70	8-70 mm	556020 0070	239,-	556025 0070	309,-
250 x 85	12-85 mm	556020 0085	445,-	556025 0085	619,-
300 x 100	12-100 mm	556020 0100	590,-	556025 0100	859,-

5155



556025 0050

## Aufspannwinkel

- mit Spannschlitzten, zweiseitig genau bearbeitet
- Winkelgenauigkeit nach DIN875 (Auflage zur Spannfläche)
- aus dichtem Spezialguss mit hoher Verschleißfestigkeit, Auflagefläche und Spannfläche winklig zueinander bearbeitet, Seitenflächen abgerichtet, Spannschlitzte gegossen
- Güte 3:** Auflage- und Spannfläche feingehobelt, Ebenheit nach DIN 876/3
- Güte 1:** Auflage- und Spannfläche geschliffen, Ebenheit nach DIN 876/2
- Güte 0:** Auflage- und Spannfläche feinstgeschliffen, Ebenheit nach DIN 876/1

### • Güte 3

Länge x Breite x Höhe mm	Rechtwinkligkeitsabweichung mm	Schlitzbreite mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
150 x 75 x 100	0,030	14	4	556030 0001	178,50
200 x 100 x 150	0,030	16	8	556030 0002	240,-
275 x 150 x 200	0,040	20	20	556030 0003	460,-
400 x 225 x 300	0,050	24	45	556030 0004	789,-
500 x 300 x 400	0,060	24	85	556030 0005	1.259,-

5155



556035 0004

### • Güte 1

Länge x Breite x Höhe mm	Rechtwinkligkeitsabweichung mm	Schlitzbreite mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
150 x 75 x 100	0,015	14	4	556035 0001	275,-
200 x 100 x 150	0,015	16	8	556035 0002	440,-
275 x 150 x 200	0,020	20	20	556035 0003	699,-
400 x 225 x 300	0,025	24	45	556035 0004	1.319,-
500 x 300 x 400	0,030	24	85	556035 0005	1.989,-

5155

### • Güte 0

Länge x Breite x Höhe mm	Rechtwinkligkeitsabweichung mm	Schlitzbreite mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
150 x 75 x 100	0,007	14	4	556037 0001	420,-
200 x 100 x 150	0,007	16	8	556037 0002	589,-
275 x 150 x 200	0,009	20	20	556037 0003	959,-
400 x 225 x 300	0,011	24	45	556037 0004	2.049,-
500 x 300 x 400	0,013	24	85	556037 0005	3.269,-

5155