


FAHRION® OZ-Spannzangen

DIN 6388-B

- besonders elastische, doppelt geschlitzte Ausführung
- höherer Traganteil, höhere Steifigkeit und Haltekräfte, höhere Systemrundlaufgenauigkeit
- Spanndurchmesserüberbrückung 0,5 mm
- zum Spannen von Werkzeugen und Spiralbohrern auf der Fase
- Rundlaufgenauigkeit:
415E: 6 µm
462E: 6 µm
467E: 10 µm

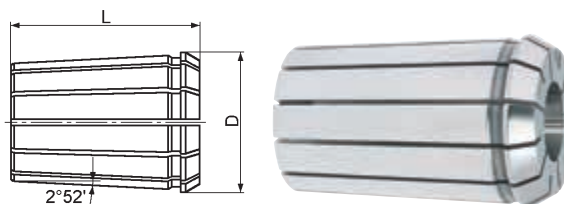


Spann-Ø mm	415E L = 40 mm D = 25,5 mm		462E L = 52 mm D = 35,05 mm		467E L = 60 mm D = 43,7 mm	
	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
2	433015 0020	33,60	433016 0020	37,90		
2,5	433015 0025	39,-	433016 0025	43,30		
3	433015 0030	23,90	433016 0030	28,-		
3,5	433015 0035	29,80	433016 0035	34,10		
4	433015 0040	23,90	433016 0040	28,-	433017 0040	51,40
4,5	433015 0045	29,80	433016 0045	34,10	433017 0045	61,90
5	433015 0050	23,90	433016 0050	28,-	433017 0050	36,30
5,5	433015 0055	29,80	433016 0055	34,10	433017 0055	47,-
6	433015 0060	23,90	433016 0060	28,-	433017 0060	36,30
6,5	433015 0065	29,80	433016 0065	34,10	433017 0065	47,-
7	433015 0070	23,90	433016 0070	28,-	433017 0070	36,30
7,5	433015 0075	29,80	433016 0075	34,10	433017 0075	47,-
8	433015 0080	23,90	433016 0080	28,-	433017 0080	36,30
8,5	433015 0085	29,80	433016 0085	34,10	433017 0085	47,-
9	433015 0090	23,90	433016 0090	28,-	433017 0090	36,30
9,5	433015 0095	29,80	433016 0095	34,10	433017 0095	47,-
10	433015 0100	23,90	433016 0100	28,-	433017 0100	36,30
10,5	433015 0105	29,80	433016 0105	34,10	433017 0105	47,-
11	433015 0110	23,90	433016 0110	28,-	433017 0110	36,30
11,5	433015 0115	29,80	433016 0115	34,10	433017 0115	47,-
12	433015 0120	23,90	433016 0120	28,-	433017 0120	36,30
12,5	433015 0125	29,80	433016 0125	34,10	433017 0125	47,-
	4119		4119		4119	

Spann-Ø mm	415E L = 40 mm D = 25,5 mm		462E L = 52 mm D = 35,05 mm		467E L = 60 mm D = 43,7 mm	
	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
13	433015 0130	23,90	433016 0130	28,-	433017 0130	36,30
13,5	433015 0135	29,80	433016 0135	34,10	433017 0135	47,-
14	433015 0140	23,90	433016 0140	28,-	433017 0140	36,30
14,5	433015 0145	29,80	433016 0145	34,10	433017 0145	47,-
15	433015 0150	23,90	433016 0150	28,-	433017 0150	36,30
15,5	433015 0155	29,80	433016 0155	34,10	433017 0155	47,-
16	433015 0160	23,90	433016 0160	28,-	433017 0160	36,30
17			433016 0170	28,-	433017 0170	36,30
18			433016 0180	28,-	433017 0180	36,30
20			433016 0200	28,-	433017 0200	36,30
21			433016 0210	28,-	433017 0210	36,30
22			433016 0220	28,-	433017 0220	36,30
23			433016 0230	28,-	433017 0230	36,30
24			433016 0240	28,-	433017 0240	36,30
25			433016 0250	28,-	433017 0250	36,30
26					433017 0260	36,30
27					433017 0270	36,30
28					433017 0280	36,30
29					433017 0290	36,30
30					433017 0300	36,30
31					433017 0310	36,30
32					433017 0320	36,30
	4119		4119		4119	

OZ-Spannmuttern

- für Spannzangen nach DIN 6388 (OZ)
- mit kugelgelagertem Druckring
- für höhere Haltekräfte und bessere Rundlaufeigenschaften
- passende Hakenschlüssel unter Artikel-Nr. 701550....



passend zu	Spannbereich mm	D mm	L mm	Gewinde	Artikel-Nr.	€
410E/415E	2 - 16	43	24	M33 x 1,5	431014 0216	42,30
444E/462E	2 - 25	60	30	M48 x 2,0	431014 0225	48,50
450E/467E	3 - 32	72	33,5	M60 x 2,5	431014 0332	53,70

4120

